

## **LÍNEA MODULAR** **ROMA XMR-3.9 A3**

### **DESCRIPCIÓN**

---

Módulo en forma rectangular, de 2,36x3,92mts.

Este módulo tiene una amplia variedad de opciones y puede adaptarse a los requerimientos específicos de cada uso en especial para la venta de helados y bebidas.

El módulo está fabricado totalmente en madera y se transporta completamente terminado, con la instalación eléctrica.

Son resistentes a condiciones meteorológicas extremas y están preparados para resistir actos vandálicos.

Este módulo puede ser utilizado como punto de información turística.

### **SECCIÓN CONSTRUCTIVA**

---

- **TECHO:** Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm, recubrimiento exterior con TEGOLA lisa y con acabado interior melamínico. Estructura formada por vigas de ABETO laminado.
- **BOTELLERO:** Fabricado con tablero marino de 22 mm.
- **BARRA:** Fabricada en Tablero Fenolico Compacto tipo HPL.
- **CERRAMIENTO INTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado de 15 mm ranurado visto para la zona bar. Y visto desde la cocina, tablero técnico contrachapado, formado por núcleo 100% ABEDÚL y cara vista de ALUMINIO.
- **CERRAMIENTO EXTERIOR:** Formado por pilares de madera laminada en ABETO, tablero contrachapado ranurado de 15mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero hidrófugo con acabado melamínico.
- **SUELO:** Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base hidrófugo. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO SILVESTRE de 150x50 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.
- **TRATAMIENTO:** de la madera en contacto con el suelo en AUTOCLAVE riesgo IV y toda la madera exterior en AUTOCLAVE riesgo III. Acabado exterior en color blanco.

## PÉRGOLA PLANA

### DESCRIPCIÓN

---

Estructuras de fácil montaje destinadas a dar sombra y resguardo del viento en zonas como playas, campings, paseos marítimos, etc..

### SECCIÓN CONSTRUCTIVA

---

Fabricada en madera de pino silvestre de primera calidad.

Todos los componentes de madera se tratarán con propiedades fungicidas e insecticidas con autoclave riesgo III.

Acabado en lasur color Nogal o blanco y protección a rayos UV y activos fungicidas.

Su sistema de anclaje mediante estribos en acero galvanizado y tornillería INOX, facilitan y reducen el tiempo de montaje.

Estas pérgolas se diseñan para que los pilares se anclen al terreno de forma superficial mediante unos soportes metálicos en acero galvanizado.

El techo se complementa con una lona corredera ignífuga de color a elegir.

### DIMENSIONES

### SECCIONES

---

Este tipo de pérgola se fabrica a la medida deseada. Siendo las más habituales:

**4x5mts. 20m<sup>2</sup>** / 5x5mts. 25m<sup>2</sup>  
5x6mts. 30m<sup>2</sup> / 6x6mts. 36m<sup>2</sup>  
6x10mts. 60m<sup>2</sup> / 10x10mts. 100m<sup>2</sup>

Sección pilares de 160x160mm

Sección vigas perímetro de 100x200mm


Sección vigas intermedias de 100x160mm

### CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA

---

Madera laminada Homogénea Flexión		GL24h
Flexión	fmx	24
Tracción paralela	ftok	16,5
Tracción perpendicular	ft90k	0,4
Compresión paralela	fcok	24
Compresión perpendicular	ft90k	2,7
Cortante	fvk	2,7
Módulo elasticidad paralelo medio	Eo medio	11600
Módulo elasticidad paralelo 5º percentil	Eok	9400
Módulo elasticidad perpendicular medio	E90 medio	390
Densidad característica	G	720
Módulo de cortante medio	pk	380
Densidad media	p media	350

## DIMENSIONES

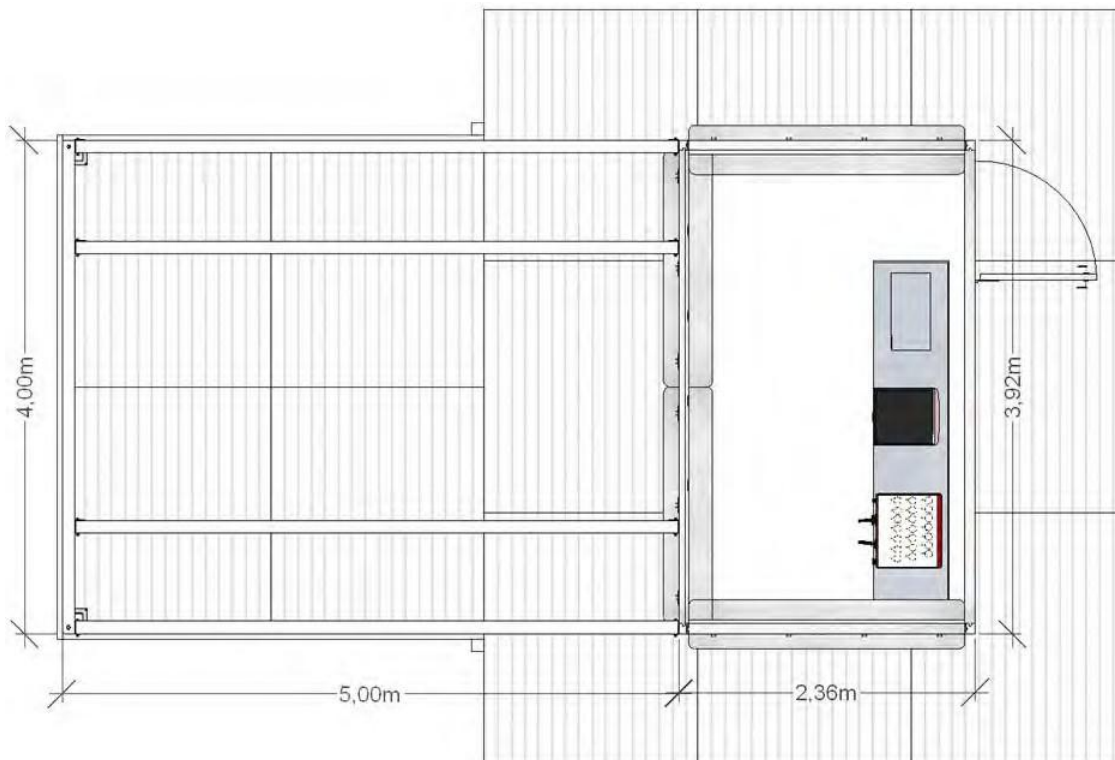

## PRECIOS Y OPCIONES

MÓDULO:	Mod: ROMA XMR-3.9 A3.	1ud.	8.555€
PÉRGOLA:	Mod: PL-20m2.	1ud.	2.174€
TOLDO CORREDERO:	Tipo acordeón, de P.V.C Ignífugo.	1ud.	879€
TARIMA:	De 2,00x1,70x0,12mts.	1ud.	198€

## CONDICIONES GENERALES

- Estos precios no incluyen I.V.A en vigor
- No incluye grúa para la descarga y montaje.
- Transporte y montaje en Cataluña incluido en el precio. (Conjunto completo)
- Forma de pago: 40% a la aceptación y 60% a la entrega. (Transferencia anticipada)
- Pazo de entrega: 7 días laborables a partir de la aceptación formal del presupuesto.